



CENTRALI CONVENZIONALI 1043/422/424 **new**

La performance si fa compatta, versatile

Pag. 210



RIVELATORI CONVENZIONALI **new**

Tecnologia e completezza:
rivelatori di fumo, di calore e di calore velocimetrico

Pag. 214



CENTRALE CONVENZIONALE 1043/136

La flessibilità dei grandi numeri

Pag. 211



CENTRALI DIGITALI 1043/550 - /560 - /570

L'alta sicurezza per il terziario

Pag. 220



SISTEMI DI RIVELAZIONE GAS

Alte prestazione, facilità di gestione

Pag. 228



ATTUATORI E ACCESSORI

Sicurezza alla massima potenza

Pag. 234



CENTRALI CONVENZIONALI



Potente microprocessore

Soluzioni da 2 a 20 zone


**Memoria non volatile,
con visualizzazione data,
ora e numero di evento**

**Programmazione
soglia di allarme**

La gamma di centrali convenzionali Urmet è caratterizzata da un'estrema versatilità: è infatti possibile scegliere tra centrali a 2 o 4 zone o utilizzare una delle centrali modulari con una gestione più ampia, che va da 4 a 20 zone. Il cuore del sistema è il suo potente microprocessore; i suoi assi nella manica, il design lineare e le piccole dimensioni, che lo fanno preferire per le applicazioni ufficio, negozio o in banca, dove il design e la discrezione dei sistemi di sicurezza è più importante. Le linee possono essere attivate o disattivate tramite un comando direttamente dal frontale della centrale, da cui si svolgono con facilità tutte le impostazioni utili per la programmazione, grazie al display LCD. Ogni linea corrisponde a una zona; a ognuna sono collegabili 32 rivelatori convenzionali (rif. Norm, UNI 9795) ed ogni ingresso è escludibile singolarmente.

I numeri dell'impianto

- Gestione di 32 rivelatori convenzionali per ciascuna linea
- 3 uscite a relè: una di allarme generale, una di allarme anomalia e una di allarme spegnimento
- Altre 2/3 uscite a relè liberamente programmabili

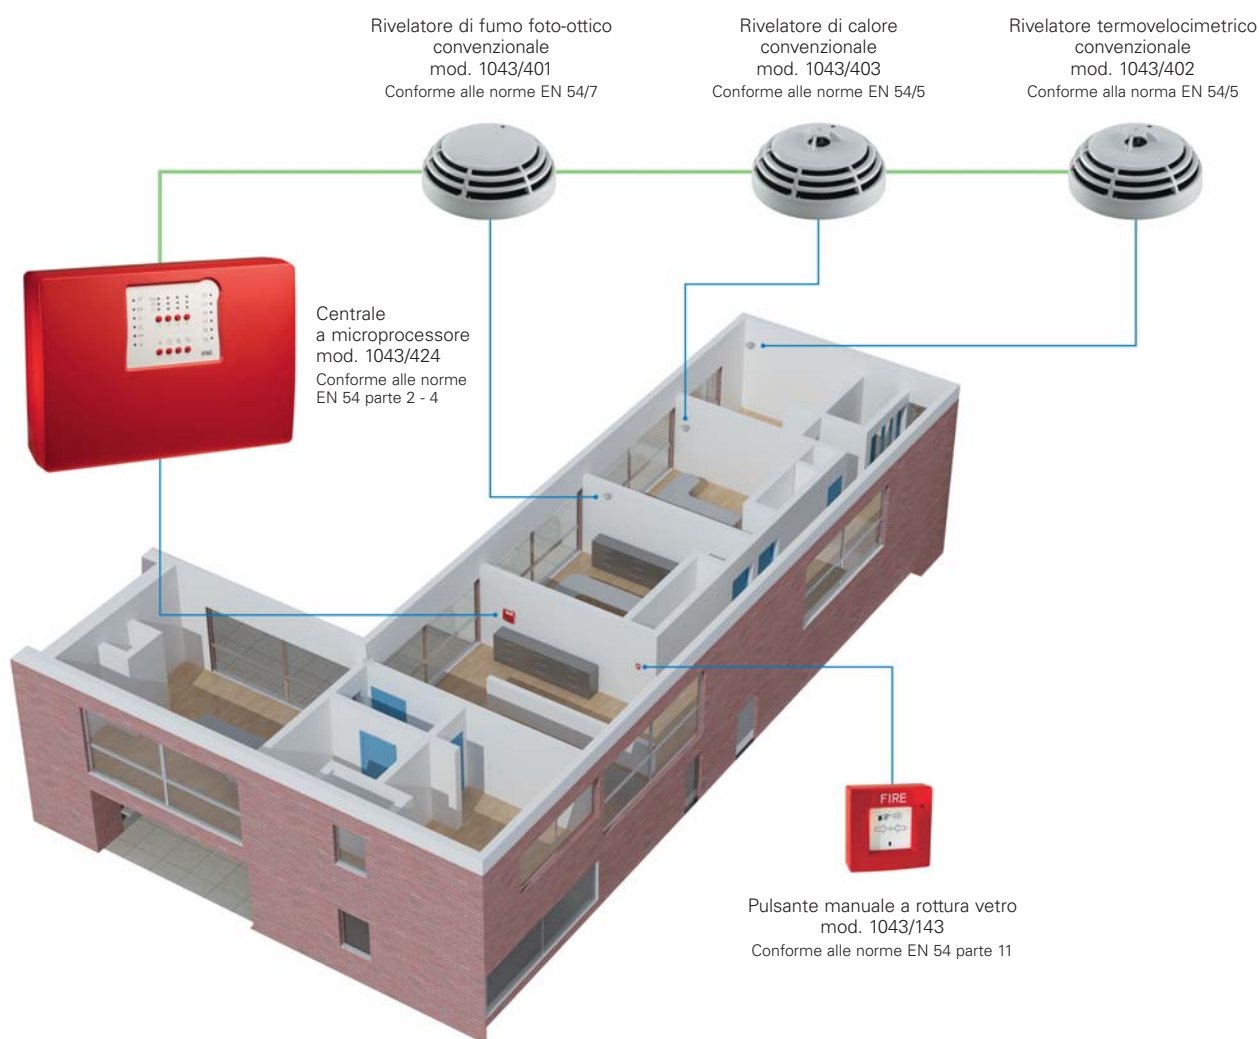

Gli eventi sono memorizzati su una memoria non volatile e la loro consultazione è facile e dettagliata; non solo: sarà possibile anche stamparli, semplicemente collegando una stampante parallela tramite la scheda opzionale RS232/RS485.

È possibile impostare la soglia di allarme di ciascuna zona (criterio del singolo o doppio/multiplo consenso). Le centrali dispongono di 5/7 uscite a relè: 3 già preimpostate (una di allarme generale, una di allarme anomalia e una di allarme spegnimento) e 2/4 liberamente programmabili e abbinabili agli ingressi di ogni centrale.



CENTRALI CONVENZIONALI



1043/424

CENTRALI CONVENZIONALI

1043/422 new Centrale a microprocessore a 2 zone
Numero certificazione: 0051-CPD-0340.

1043/424 new Centrale a microprocessore a 4 zone

Le centrali consentono di gestire da due e quattro zone indipendenti, con un massimo di 32 dispositivi per zona. Ogni linea è considerata come una zona e può essere attivata o disattivata tramite un comando da tastiera.

La centrale dispone di due uscite: un'uscita sirena di allarme generale ed un'uscita di guasto generale.

L'uscita sirena di allarme generale può essere attivata o disattivata tramite tastiera. Altre uscite a relè, di allarme generale ed allarme di zona, sono disponibili su scheda relè opzionale.

È possibile, indipendentemente per ogni zona, decidere se ottenere la segnalazione di allarme con un solo dispositivo in allarme (singolo consenso) oppure con almeno due dispositivi in allarme (doppio consenso).

Conforme alle norme EN54 parte 2 e parte 4
Numero certificazione: 0051-CPD-0339.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	1043/422	1043/424
N. di linee	2	4
N. di zone	2	4
Alimentazione	26,4 Vcc	26,4 Vcc
Corrente massima	1,9 A	1,9 A
Carico esterno massimo	1,6 A	1,6 A
Assorbimento in preallarme (singolo consenso)	20 mA	20 mA
Assorbimento in allarme (doppio consenso)	40 mA	40 mA
Uscita sirena supervisionata	24Vcc@500 mA	24Vcc@500 mA
Uscita campo	24Vcc@500mA	24Vcc@500mA
Uscita relé di guasto	24Vcc@1A	24Vcc@1A
Memoria non volatile	•	•
Esclusione delle singole linee	•	•
Visualizzazione info	LED	LED
Alloggiamento accumulatori	2 (da 12V@7A)	2 (da 12V@7A)
Materiale	ABS	ABS
Dimensioni (L) x (H) x (P) mm	340 x 240 x 96	340 x 240 x 96

• Sì.


1043/022A-024A

1043/136

CENTRALI CONVENZIONALI

 **1043/022A**** Centrale a microprocessore a 2 zone

 **1043/024A**** Centrale a microprocessore a 4 zone

Le centrali consentono di gestire fino a due/quattro linee/zona indipendenti. Ogni linea è considerata una zona, e può essere attivata o disattivata tramite un comando. Questa opzione è impostabile dalla tastiera a membrana presente sul pannello frontale della centrale, da cui si eseguono tutte le operazioni di programmazione e gestione dell'impianto. Ogni linea può gestire al massimo 32 rivelatori convenzionali (rif. Norme UNI 9795), e ogni ingresso è escludibile singolarmente. Le centrali dispongono di due uscite a relè: una di allarme generale, che si attiva con almeno una zona in allarme e una di anomalia generale, che si attiva quando siamo in presenza di un guasto. Le uscite di allarme e di anomalia generale possono essere attivate e disattivate tramite tastiera. Sono inoltre disponibili altre uscite a relè, di allarme di zona e di preallarme generale, su scheda opzionale cod. 1043/023. Conforme alle norme EN54 parte 2-4. Numero certificazione: 1438 - CPD - 0060

 **1043/136**

Centrale a microprocessore a 4 zone espandibile a 8, 12, 16 e 20 zone

La centrale, grazie all'ausilio di un microprocessore, consente di gestire fino ad un massimo di 20 linee/zona da una base di 4. Ogni linea è considerata una zona e può essere attivata o disattivata tramite un comando. Questa opzione è impostabile dalla tastiera a membrana presente sul pannello frontale della centrale, da cui si eseguono tutte le operazioni di programmazione e gestione dell'impianto. Ogni linea può gestire al massimo 32 rivelatori convenzionali (rif. Norme UNI 9795), e ogni ingresso può essere escluso singolarmente. La centrale dispone di un display LCD per la visualizzazione degli eventi e per la programmazione. Tutti gli eventi vengono registrati su una memoria non volatile, con ora, data e numero di evento. È possibile impostare la soglia di allarme di ciascuna zona (criterio del singolo o doppio/multiplo consenso) e collegare tramite la scheda opzionale RS232/RS485 cod. 1043/276 il modulo di stampa cod. 1043/275. La centrale dispone di tre uscite a relè: una di allarme generale, una di allarme anomalia e una di allarme spegnimento. Di default sono disponibili ulteriori 4 uscite a relè liberamente programmabili. La centrale si espande in numero di linee e di uscite con la scheda di espansione cod. 1043/137. Conforme alle norme EN54 parte 2-4. Numero certificazione: 1293 - CPD - 0062.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	1043/022A	1043/024A	1043/136
N. di linee	2	4	4 esp. a 20
N. zone	2	4	4 esp. a 20
Max. numero di punti	64	128	512
Uscite max.	2 + 2 (opz.)	4 + 4 (opz.)	4 + 16 (opz.)
Max. carico erogabile	500 mA	500 mA	1,5 A
Visualizzazione info	LED	LED	Display LCD 40 x 4
Seriale a disposizione	●	●	●
Alloggiamento accumulatori	2 (da 12V@7A)	2 (da 12V@7A)	2 (da 12V@12A)
Dimensioni (L) x (H) x (P) mm	380 x 295 x 75	380 x 295 x 75	430 x 345 x 115

** Per la disponibilità rivolgersi alla rete vendita. ● Sì.