

**Guida** alla scelta dei **prodotti**  
**soluzioni** casa, ufficio,  
hotel e sicurezza

---

*Siamo fortemente convinti che la tecnologia,  
per essere realmente utile, debba portare  
alle persone  
benefici tangibili.*

*Scoprite nelle prossime pagine,  
grazie ad alcuni esempi concreti,  
come le soluzioni Esse-ti possono migliorare,  
sia al lavoro che in casa,  
la vita di tutti i giorni.*

---

## Listino Prezzi 02/2010

---

LEONARDO .....	pag. 6
TELEVIVAVOCE .....	pag. 7
Centrale GSM .....	pag. 8
GSM 300 .....	pag. 9
GSM 200 .....	pag. 9
GSM VOICE .....	pag. 9
GPRS DATA .....	pag. 9
EUROPA 160 (EUROPA 280) .....	pag. 10
EUROPA 280 STAR .....	pag. 10
TA28 ISDN .....	pag. 11
CT312 .....	pag. 11
CT624 .....	pag. 12
CT624 VoIP .....	pag. 13
INTERFACCIA VoIP .....	pag. 13
VoIP 3000 .....	pag. 13
POLARIS PLUS - FOX 70 .....	pag. 14
ST 600 .....	pag. 15
ST 400 .....	pag. 16
ST 350 .....	pag. 16
ST 200 .....	pag. 16
ST 100 .....	pag. 17
ST 50 .....	pag. 17
TIME 3000 .....	pag. 17
Accessori .....	pag. 17
SMILE PLUS/FOX 90 .....	pag. 18
ST 800 .....	pag. 19
P.O. Smile .....	pag. 19
HELPY QUICK-TL .....	pag. 20
TELESOCCORSO .....	pag. 20

*Le divisioni Telecomunicazioni e Lift Com, che identificano la Esse-ti, sono il risultato del costante impegno verso un chiaro obiettivo: realizzare il prodotto migliore, che soddisfi appieno le esigenze per cui è stato creato.*

*Nel continuo percorso di miglioramento entrano in gioco numerosi fattori, la forza della Esse-ti.*

## RICERCA: idee, innovazione e sviluppo

Il dipartimento di Ricerca e Sviluppo Esse-ti, il cui staff conta di tecnici qualificati e ingegneri, e si avvale della collaborazione con Università ed Enti di Ricerca, costituisce la base per tutti gli step che portano alla realizzazione dei prodotti, dalla progettazione allo sviluppo Hardware e Software.



## TECNOLOGIA: strumenti, processi e prodotti di qualità

La realizzazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico implica un perfetto processo produttivo: laboratori specializzati, camera anecoica e apparecchiature di test sono elementi imprescindibili per la Esse-ti. Le numerose certificazioni testimoniano la continua attenzione dell'azienda nel perseguire la qualità.




CERTIFICATO N. 9110.ESTI  
ISO 9001:2000 Certificate

## FUNZIONALITÀ: attenzione, evoluzione e praticità

La capacità di ascoltare, raccogliere, elaborare i suggerimenti e le esperienze maturate nei diversi settori grazie al contatto diretto con gli operatori, fa sì che ogni prodotto Esse-ti sia in continua evoluzione. L'implementazione di funzioni e servizi è integrata nella filosofia aziendale, che vede la tecnologia dalla parte dell'utente finale e la considera uno strumento per migliorarne la vita.



# nel settore delle telecomunicazioni

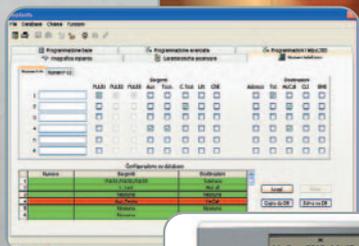

## FLESSIBILITÀ: dinamismo, rapidità e soluzioni custom

La spiccata capacità di adattamento alle singole esigenze applicative consente a una azienda dinamica come la Esse-ti di fornire soluzioni che si possano integrare con le tecnologie ibride del mondo delle telecomunicazioni. I numerosi prodotti custom realizzati su specifiche del cliente sono la prova della capacità dello staff Esse-ti di soddisfare ogni richiesta.

## AFFIDABILITÀ: test, selezione e competenza

Per la Esse-ti ciò che rende un prodotto di qualità è l'attenzione ad ogni dettaglio, dall'ideazione alla realizzazione. Le accurate procedure di collaudo eseguite su ogni singolo pezzo, la scelta di fornitori qualificati e la collaborazione con subfornitori specializzati nel montaggio di componenti elettronici, fanno sì che tutto il processo produttivo sia sintetizzato nel concetto di affidabilità.



## ASSISTENZA: consulenza, formazione e supporto

La Esse-ti è al servizio del cliente: dalla scelta della soluzione ottimale, all'installazione e utilizzo. Il segreto del successo sta nel perfetto gioco di squadra della rete commerciale, dei tecnici, con i frequenti corsi di aggiornamento e specializzazione, della professionale assistenza interna e dei CAT (Centri di Assistenza Tecnica) dislocati in tutto il territorio nazionale.

## **GUIDA RAPIDA ALLA SCELTA DELLA CENTRALE TELEFONICA**

Home, Small Office, Office, Business, Hotel: luoghi diversi che presentano rispettivamente diverse esigenze telefoniche e di comunicazione. Per questo Esse-ti, da sempre attenta alle richieste e alle necessità dell'utenza, ha elaborato una GUIDA RAPIDA alla scelta delle proprie centrali telefoniche. Attraverso una breve analisi, caso per caso, del numero di linee urbane (anche GSM) e di linee interne interessate,

Esse-ti è in grado di suggerire la migliore soluzione da adottare. Uno schema semplice e funzionale capace di condurre il cliente verso il prodotto ideale.




RICERCA  
FUNZIONALITA'  
TECNOLOGIA  
FLESSIBILITA'  
AFFIDABILITA'  
ASSISTENZA

# **il tasto giusto!**

NUMERO LINEE URBANE

	1	2	3	6	10
6	CENTRALE GSM LEONARDO  Pag. 6-8				
8		EUROPA / TA 28  Pag. 10-11			
12			CT 312  Pag. 11		
24				CT 624  Pag. 12	
56					Polaris Plus / Fox 70  Pag. 14
80				Smile Plus / Fox 90  Pag. 18	



GSM  
+  
Linea  
fissa



## LEONARDO

**5CT-095** Leonardo  
**Sistema integrato: Sicurezza, Telesoccorso, Controllo, Telecomunicazioni**  
**1 Linea GSM - 1 Linea Fissa**  
**Max linee interne: 6 - 1 uscita vivavoce**

€ Risparmia  
sulle chiamate  
ai GSM



### Caratteristiche principali

- Alimentazione: 230Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 30 W
- Caratteristiche GSM: Dual Band, 2 W
- Autonomia in assenza di rete elettrica: 5 h in stand by
- Dimensioni: 290x230x65 mm (con antenna)
- 210x230x65 mm (senza antenna)
- Peso: 1150 g

### Funzioni principali

- GSM integrato (dual band, 2W)
- combinatore d'allarme
- telesoccorso (1 telecomando incluso, gestiti fino ad 8 telecomandi)
- ascolto ambientale tramite ST350 o ST600
- attivazione a distanza di relè per controllo dispositivi domestici
- timer per attivazione programmata dei servizi
- sequenze programmabili (cicli di operazioni, attese programmabili tra un'azione e l'altra)
- notifica vocale o sms delle operazioni eseguite
- programmazione locale tramite porta USB
- programmazione remota con SMS o PC e teleprogrammatore (con 5SC-030)
- 3 profili di utilizzo
- servizi telefonici evoluti, inclusi:
  - risponditore automatico con operatore virtuale
  - ACD (instradamento automatico chiamate in ingresso)
  - Deviazione di chiamata telefonica

### Esempio: Villetta a schiera con ufficio/studio

#### Applicazione tipo:

- > abitazione dotata di giardino, garage e mansarda, disposta su 4 livelli
- > nella mansarda c'è uno studio, a volte usato per lavoro

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > risparmio sulle chiamate ai cellulari, grazie al modulo GSM e all'LCR
- > si può chiamare a tariffe come da un cellulare, ma senza avere le radiazioni vicine alla testa (l'antenna è sul Leonardo e non all'orecchio)
- > connessione del combinatore al sistema di allarme
- > batteria per funzionamento in caso di black-out
- > mandare un allarme senza uscire dalla stanza, grazie al telecomando
- > mandare un allarme premendo il tasto rosso nel telefono ST350 o semplicemente spostando la cornetta del telefono
- > impostare sequenze di azioni concatenate, ad esempio: alla pressione del telecomando Leonardo apre il carraio, accende le luci del viale, apre il box auto, poi chiude il carraio e spegne le luci del viale
- > accensione e spegnimento luci in giardino ad orari stabiliti
- > irrigazione del giardino a giorni alterni con sensore pioggia, che consente di risparmiare sull'irrigazione qualora piovesse

- > accendere o spegnere dispositivi domestici da remoto tramite telefonata o SMS, con guida vocale e notifica sullo stato del dispositivo
- > possibilità di controllo ambientale da remoto, ad es. se i bambini sono con la baby-sitter
- > possibilità di bloccare chiamate a pagamento maggiorato
- > le chiamate di lavoro o i fax vanno direttamente nella stanza ufficio (dove è presente una casella vocale) o all'apparecchio fax
- > si possono dirottare chiamate in arrivo ad un cellulare, in caso di assenza

#### Soluzione:

- > nr. 1 Leonardo
- > nr. 1 ST600 - Personal Phone
- > nr. 3 telefoni ST350

<b>5CT-095</b>	Leonardo	€ 910,00
<b>Accessori</b>		
<b>4TS-160/161</b>	ST600 - Personal Phone (telefono di sistema)	€ 210,00
<b>4TS-150</b>	ST350 (telefono di sistema con tasto allarme)	€ 63,00
<b>4TS-140/1/2/3/4</b>	ST400 (telefono BCA)	€ 58,00
<b>4TS-120/1/2/3/4</b>	ST200 (telefono BCA)	€ 27,00
<b>4TS-100/101</b>	ST100 (telefono BCA gondola)	€ 20,00
<b>5HV-101</b>	Televivavoce 4 pulsanti	€ 195,00
<b>5HV-001</b>	Terminale viva voce attivo	€ 44,00
<b>7TL-10001</b>	Telecomando aggiuntivo	€ 38,00
<b>5SV-001</b>	Modulo musica d'attesa A/50	€ 126,00
<b>Personal 1</b>	Optional per personalizzazione musica del modulo d'attesa A/50	€ 175,00
<b>Personal 2</b>	Optional per personalizzazione messaggio della scheda risponditore	€ 310,00
<b>5SC-030</b>	Dispositivo per la programmazione a distanza	€ 474,00

# Leonardo

## Tutto in uno!

con **ilRegolo di Leonardo**



Automazione  
e controllo

Centrale  
Telefonica  
evoluta

GSM e  
Linea Fissa

Telesoccorso  
su tutta la casa

Controllo  
Ambientale

Combinatore





## TELEVIVAVOCE

**5HV-100** Televivavoce 1 pulsante  
**5HV-101** Televivavoce 4 pulsanti  
**Postazione vivavoce**

### Caratteristiche principali

- Possibilità di connessione:
  - alla linea telefonica PSTN
  - alla rete GSM tramite interfaccia GSM300
  - a centrale telefonica PABX come interno
- collegamento cavo UTP 1 coppia (2filii)
- come interno di una centrale telefonica Esse-ti

### Funzioni principali

- alimentazione direttamente dalla linea telefonica
- regolazione volumi tramite programmazione
- programmazione a distanza via toni DTMF
- 1 numero telefonico programmabile (Televivavoce 1 pulsante)
- 4 numeri telefonici programmabili (Televivavoce 4 pulsanti)
- ritardo pulsante programmabile (da 0 a 9 sec.)
- telecontrollo
- 2 relé
- Televivavoce in Kit: scheda elettronica per il collegamento di 1/3 pulsanti

## Premi & Parla!

<b>5HV-100</b>	Televivavoce 1 pulsante	€ 195,00
<b>5HV-101</b>	Televivavoce 4 pulsanti	€ 195,00
<b>4VR-012</b>	Parapioggia per Televivavoce 4 pulsanti	€ 45,00
<b>5HV-102</b>	Televivavoce in Kit	€ 110,00

### Esempio: Comunicazione bidirezionale anche da remoto

#### Possibili applicazioni

- > help point
- > piattaforme elevatrici
- > chiamate taxi
- > ascensori e montacarichi
- > colonnine SOS
- > parcheggi
- > farmacie
- > portinerie
- > forze dell'ordine
- > assistenza in genere
- > inviare e ricevere chiamate da qualsiasi postazione
- > conversare in viva voce
- > apertura/chiusura di eventuali dispositivi collegati



#### Soluzione:

- Televivavoce 1 pulsante oppure Televivavoce 4 pulsanti collegato:
- come interno di una centrale telefonica
  - direttamente su linea fissa
  - a linea GSM tramite l'interfaccia GSM 300

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > chiamare un numero programmato (Televivavoce 1 pulsante) o 4 numeri programmati (Televivavoce 4 pulsanti) con la semplice pressione del tasto

# TELEVIVAVOCE

### Farmacie



Forze dell'Ordine

Chiamate Taxi

Portinerie



Piattaforme elevatrici

Ascensori e Montacarichi



Assistenza

Colonnine SOS



Premi & Parla!



Help point



## CENTRALE GSM

**5CT-097** Centrale GSM  
**Centrale telefonica con GSM integrato**  
**1 Linea GSM - 1 Linea Fissa**  
**Max linee interne: 6**



Risparmia  
sulle chiamate  
ai GSM



Libertà di tagliare  
i costi della  
linea fissa

### Caratteristiche principali

- Alimentazione 230 Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 30 W
- Caratteristiche GSM: dual band, 2 W
- Autonomia in assenza di rete elettrica: stand-by 5 ore
- Dimensioni: 290 x 230 x 65 mm (con antenna)
- 210 x 230 x 65 mm (senza antenna)
- Peso: 1050 g

### Funzioni principali

- GSM integrato (dual band, 2 W)
  - utilizzo della linea GSM anche in assenza di rete elettrica
  - programmazione locale tramite porta USB
  - programmazione remota con SMS o PC e teleprogrammatore (con 5SC-030)
  - 3 profili di utilizzo
  - servizi telefonici evoluti:
    - risponditore automatico con operatore virtuale
    - ACD (instradamento automatico chiamate in ingresso)
    - Deviazione di chiamata telefonica
    - CLI su tutti gli interni
  - funzione di telesoccorso con telefono ST350
  - relè per attivazione a distanza di dispositivi collegati
  - 4 contatti di ingresso
- Tutte le funzioni sono attive anche senza l'utilizzo della linea fissa

### Esempio: Piccolo ufficio

#### Applicazione tipo:

- > Piccolo ufficio con un titolare, due collaboratori
- > Un fax
- > Elevato traffico telefonico verso la rete mobile



#### Servizi offerti/vantaggi:

- > risparmio sulle chiamate ai cellulari grazie al modulo GSM e all'LCR
- > utilizzo della linea GSM anche in assenza di rete elettrica
- > numero del chiamante visibile su tutti gli interni
- > servizio di segreteria telefonica
- > risponditore di cortesia per indicare gli orari di apertura e chiusura
- > possibilità di bloccare le chiamate a pagamento maggiorato
- > le chiamate fax vanno direttamente all'interno fax
- > si possono dirottare le chiamate in arrivo a un cellulare o ad altro telefono fisso in caso di assenza
- > con il telefono ST600 si gestiscono agenda e telefonate direttamente dal PC
- > possibilità di integrare la centrale con un impianto antintrusione esistente

#### Soluzione:

- > nr. 1 Centrale GSM
- > nr. 1 ST600 - Personal Phone
- > nr. 2 telefoni ST400

<b>5CT-097</b>	Centrale GSM	€ 530,00
<b>Accessori</b>		
<b>4TS-160/161</b>	ST600 - Personal Phone (telefono di sistema)	€ 210,00
<b>4TS-150</b>	ST350 (telefono di sistema con tasto allarme)	€ 63,00
<b>4TS-140/1/2/3/4</b>	ST400 (telefono BCA)	€ 58,00
<b>4TS-120/1/2/3/4</b>	ST200 (telefono BCA)	€ 27,00
<b>4TS-100/101</b>	ST100 (telefono BCA gondola)	€ 20,00
<b>5SC-150</b>	Scheda citofonica per citofoni tradizionali	€ 50,00
<b>5SV-001</b>	Modulo musica d'attesa A/50	€ 126,00
<b>Personal 1</b>	Optional per personalizzazione musica del modulo d'attesa A/50	€ 175,00
<b>Personal 2</b>	Optional per personalizzazione messaggio della scheda risponditore	€ 310,00
<b>5SC-030</b>	Dispositivo per la programmazione a distanza	€ 474,00

## Centrale **GSM**

Con il GSM integrato permette di avere tutte le prestazioni di una centrale telefonica anche senza attivare la linea fissa. La Centrale GSM, con i 6 interni a disposizione, è la soluzione pensata su misura per la casa e il piccolo ufficio.



- GSM integrato
- utilizzo della linea GSM anche in assenza di rete elettrica
- numero del chiamante su tutti gli interni
- funzione di telesoccorso con telefono ST350
- porta USB per la programmazione (software incluso)
- servizio di segreteria telefonica

e con il telefono **ST600 Personal Phone** tutte le chiamate a portata di mouse



## GSM 300

**5CT-043** GSM 300  
Gateway GSM FXS universale

### Caratteristiche principali

- Ingresso: 12 Vdc
- Ingresso: Adattatore 230 Vac
- Morsetto/plug RJ-11 per collegamento linea telefonica

- Dimensioni: 140 x 90 x 28 (senza antenna)  
186 x 90 x 28 (con antenna)
- Peso: 300 g
- Potenza in trasmissione: 2W
- Dual band 900-1800 MHz

### Funzioni principali

- collegamento a normali telefoni BCA
- collegamento a centralini su linea urbana analogica
- CLI con data e ora / CLIR
- interrogazione campo GSM
- tempo di invio della chiamata programmabile
- gestione credito residuo:
  - Impostazione credito minimo per segnalazione
  - SMS di avviso verso altro cellulare
- alloggiamento SIM card interno
- LED indicatori di campo e di stato

<b>5CT-043</b>	GSM300	€ 235,00
<b>Accessori</b>		
<b>4CV-005</b>	Cavo per prolunga antenna (lunghezza 4 mt)	€ 37,00
<b>4AR-001</b>	Adattatore 230 Vac per GSM 300	€ 12,00
<b>5GC-002</b>	ST76S Gruppo di continuità per GSM 300	€ 58,00

### Esempio: Ufficio/Abitazione

#### Applicazione tipo:

- > ufficio o abitazione che chiamano da telefoni fissi verso telefoni cellulari
- > doppia SIM per ottimizzare la coesistenza con il cellulare

- > funziona anche se collegato ad un semplice apparecchio telefonico, senza linea fissa e nessun tipo di cablaggio

#### Soluzione:

- > nr. 1 modulo GSM300
- > qualsiasi telefono BCA

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > chiamare apparecchi GSM a tariffe da cellulare utilizzando lo stesso telefono da tavolo
- > chiamare GSM senza avere le radiazioni vicine all'orecchio (l'antenna è sul GSM300 e non vicino al corpo)
- > risparmio sulle chiamate ai cellulari

Risparmia sulle chiamate ai GSM



## GSM 200

**5IG-004** GSM 200  
Gateway GSM Proprietario da abbinare esclusivamente a 5SC-077 e 5SC-078

### Caratteristiche principali

- Alimentazione: da centrale
- Potenza in trasmissione: 2 W
- Dual band 900-1800 MHz

- Peso: 300 g
- Dimensioni: 140 x 90 x 28 (senza antenna)  
186 x 90 x 28 (con antenna)

### Funzioni principali

- collegamento a centralini su linea urbana analogica
- CLI / CLIR
- interrogazione campo GSM
- tempo di invio della chiamata programmabile
- alloggiamento SIM card interno
- LED indicatori di campo e di stato


<b>5IG-004</b>	GSM200	€ 215,00
<b>Accessori</b>		
<b>4CV-005</b>	Cavo per prolunga antenna (lunghezza 4 mt)	€ 37,00
<b>5SC-077</b>	Scheda urbana Combi (per centrali Polaris Plus, Fox70, Smile Plus, Fox90)	€ 87,00
<b>5SC-078</b>	Scheda urbana Combi per centrali CT624, CT624 VoIP	€ 87,00

Risparmia sulle chiamate ai GSM

### Esempio: In abbinamento a una centrale Esse-ti

#### Applicazione tipo:

- > centrali abbinabili: CT624, POLARIS, FOX70, SMILE PLUS, FOX90, CT624 VoIP



#### Soluzione:

- > nr. 1 modulo GSM200
- > una scheda COMBI (a seconda di ogni centrale)
- > è possibile avere più di un modulo sulla stessa centrale per chiamare gestori diversi

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > avere una linea GSM interna alla propria centrale
- > chiamare GSM senza avere le radiazioni vicine all'orecchio (l'antenna è sul GSM200 e non vicino al corpo)



## GSM Voice

**5CT-041** GSM Voice  
Connessione GSM voce

### Caratteristiche principali

- Linee esterne: 1 GSM + 1 PSTN (optional con 5SU-084)
- Attacco FXS BCA: 1
- Alimentazione: 230Vac +5% -10%

- Potenza assorbita: 16 W
- Dimensioni: 160 x 180 x 75 mm
- Peso: 1,2 Kg

### Funzioni principali

- accesso alla programmazione tramite password
- programmazione via telefono o sms
- CLI
- deviazione chiamata esterna (solo con scheda 5SU-084)
- scambio dati/file da PC remoto (solo GPRS Data)
- connessione internet (solo GPRS Data)
- invio/ricezione fax in digitale via porta USB (solo GPRS Data - software non incluso)
- telecontrollo (con scheda 5SC-071)
  - Collegamento come derivato di un centralino (con 5SU-084)

<b>5CT-041</b>	GSM Voice	€ 495,00
<b>5CT-042</b>	GPRS DATA	€ 599,00
<b>Accessori</b>		
<b>5SU-084</b>	Scheda espansione (per linea urbana analogica o per collegamento FXO)	€ 85,00
<b>5SC-071</b>	Scheda 3 attuatori	€ 63,00

## GPRS Data

**5CT-042** GPRS Data  
Connessione GSM voce e modem GPRS

Risparmia sulle chiamate ai GSM

### Esempio: Seconda casa (di villeggiatura)

#### Applicazione tipo:

- > abitazione in zona di villeggiatura senza linea fissa
- > disabitata per la gran parte dell'anno



#### Servizi offerti/vantaggi:

- > accendere da remoto il riscaldamento
- > usare il telefono senza dover essere collegati alla linea fissa

#### Soluzione:

- > nr. 1 centralino GSM Voice
- > nr. 1 scheda 3 attuatori
- > nr. 1 telefono ST400



## EUROPA 160 (EUROPA 280)

**5CT-036** Europa 160  
**5CT-100** Europa 280  
**Centrale telefonica**  
**Max linee esterne: 1 (2)**  
**Max linee interne: 6 (8)**

### Caratteristiche principali

- Alimentazione: 230Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 16 W
- Dimensioni: 160x180x45 mm
- Dimensioni: PA100: 160x100x45 mm
- Peso centralino: 890 g.
- Peso centralino con PA100: 1380 g.

### Funzioni principali

- servizio DISA (a toni)
- max. 4 telefoni di sistema
- gestione citofono (con scheda citofonica 5SC-017)
- uscita per suoneria supplementare esterna

<b>5CT-036</b>	Europa 160	€ 285,00
<b>5CT-100</b>	Europa 280	€ 415,00
<b>Accessori</b>		
<b>4TS-160/161</b>	ST600 - Personal Phone (telefono di sistema)	€ 210,00
<b>4TS-140/1/2/3/4</b>	ST400 (telefono BCA)	€ 58,00
<b>4TS-120/1/2/3/4</b>	ST200 (telefono BCA)	€ 27,00
<b>4TS-100/101</b>	ST100 (telefono BCA gondola)	€ 20,00
<b>5HV-101</b>	Televivavoce 4 pulsanti	€ 195,00
<b>5SC-017</b>	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4n+1	€ 58,00
<b>5SC-013</b>	Scheda citofonica per citofoni Esse-ti Diamante e Rubino	€ 58,00
<b>5SV-001</b>	Modulo musica d'attesa con messaggio standard A/50	€ 126,00
<b>Personal 1</b>	Optional per personalizzazione messaggio del modulo di attesa A/50	€ 175,00
<b>5SC-071</b>	Scheda 3 attuatori	€ 63,00

### Esempio: Abitazione

#### Applicazione tipo:

- > abitazione con giardino, laboratorio al piano terra
- > necessità di comunicare tra il laboratorio e l'abitazione a costo zero
- > famiglia composta da una coppia di genitori e due figli adolescenti
- > una linea GSM per l'attività e per i figli



- > una linea telefonica per il lavoro, una per l'abitazione
- > NO radiazioni GSM vicino all'orecchio

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > risparmiare sulle telefonate ai GSM
- > rispondere al citofono dal laboratorio o dall'abitazione
- > chiamare i numeri nella rubrica del PC con un "click"
- > indirizzare le chiamate di lavoro al laboratorio, quelle private all'abitazione

#### Soluzione:

- > nr. 1 centralino Europa con scheda citofonica
- > nr. 1 ST600 - Personal Phone
- > nr. 3 telefoni ST400
- > nr. 1 modulo GSM300



## EUROPA 280 Star

**5CT-104** Europa 280 Star  
**5CT-105** Europa 280 Star con PA100  
**Centrale telefonica**  
**Max linee esterne: 2**  
**Max linee interne: 8**

### Caratteristiche principali

- Alimentazione: 230Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 16 W
- Dimensioni: 160x180x45 mm
- Dimensioni: PA100: 160x100x45 mm
- Peso centralino: 890 g.
- Peso centralino con PA100: 1380 g.

### Funzioni principali

- programmazione protetta da password
- fasce orarie giornaliere
- impegno automatico linee urbane
- deviazione chiamata citofonica (con 5CS-017)
- servizio DISA vocale personalizzabile (6 secondi)
- risponditore vocale ad 1 messaggio, personalizzabile (8 secondi)
- jingle di attesa (6 secondi)
- max 4 telefoni di sistema
- riconoscitore di fax automatico con programmazione interno fax
- LCR (utilizzo automatico del gestore più economico)
- teleprogrammazione (con 5SC-030)

<b>5CT-104</b>	Europa 280 Star	€ 450,00
<b>5CT-105</b>	Europa 280 Star con PA 100	€ 515,00
<b>Accessori</b>		
<b>4TS-160/161</b>	ST600 - Personal Phone (telefono di sistema)	€ 210,00
<b>4TS-140/1/2/3/4</b>	ST400 (telefono BCA)	€ 58,00
<b>4TS-120/1/2/3/4</b>	ST200 (telefono BCA)	€ 27,00
<b>4TS-100/101</b>	ST100 (telefono BCA gondola)	€ 20,00
<b>5HV-101</b>	Televivavoce 4 pulsanti	€ 195,00
<b>5SC-017</b>	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4n+1	€ 58,00
<b>5SC-013</b>	Scheda citofonica per citofoni Esse-ti Diamante e Rubino	€ 58,00
<b>5SV-001</b>	Modulo musica d'attesa con messaggio standard A/50	€ 126,00
<b>Personal 1</b>	Optional per personalizzazione messaggio del modulo di attesa A/50	€ 175,00
<b>5SC-071</b>	Scheda 3 attuatori	€ 63,00
<b>5SC-030</b>	Dispositivo per la programmazione a distanza	€ 474,00

### Esempio: Farmacia

#### Applicazione tipo:

- > farmacia
- > abitazione al piano superiore
- > un apparecchio fax
- > un figlio che utilizza molto il cellulare



#### Servizi offerti/vantaggi:

- > invio chiamata citofonica al cellulare o altro tel.
- > risparmio sulle telefonate a GSM grazie all'LCR
- > NO radiazioni GSM vicino all'orecchio
- > riconoscitore automatico di fax
- > chiamare i numeri nella rubrica del PC con un "click"

#### Soluzione:

- > nr. 1 centralino Europa Star con scheda citofonica
- > nr. 1 modulo GSM300
- > nr. 1 ST600 - Personal Phone
- > nr. 3 telefoni ST400



## TA 28 ISDN

**5CT-099 TA28 ISDN**  
**Centrale telefonica**  
**Max linee esterne: 1BRI (2 linee ISDN)**  
**Max linee interne: 8**

### Caratteristiche principali

- Alimentazione: 230Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 16 W
- Dimensioni: 160 x 180 x 80 mm
- Peso centralino: 1,2 Kg

### Funzioni principali

- Servizio DISA (a toni)
- max 4 telefoni di sistema
- deviazione chiamata citofonica (con 5SC-017)
- servizio inclusione per singolo interno
- stampa automatica traffico telefonico (con 5SC-051)
- connessione punto-punto o punto-multipunto
- gestione completa del multinumero ISDN

<b>5CT-099</b>	TA28 ISDN	€ 445,00
<b>Accessori</b>		
<b>4TS-160/161</b>	ST600 - Personal Phone (telefono di sistema)	€ 210,00
<b>4TS-140/1/2/3/4</b>	ST400 (telefono BCA)	€ 58,00
<b>4TS-120/1/2/3/4</b>	ST200 (telefono BCA)	€ 27,00
<b>4TS-100/101</b>	ST100 (telefono BCA gondola)	€ 20,00
<b>5HV-101</b>	Televivavoce 4 pulsanti	€ 195,00
<b>5SC-017</b>	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4n+1	€ 58,00
<b>5SC-013</b>	Scheda citofonica per citofoni Esse-ti Diamante e Rubino	€ 58,00
<b>5SV-001</b>	Modulo musica d'attesa con messaggio standard A/50	€ 126,00
<b>5SC-051</b>	Scheda interfaccia seriale	€ 30,00
<b>Personal 1</b>	Optional per personalizzazione messaggio del modulo di attesa A/50	€ 175,00



### Esempio: Studio Professionale

#### Applicazione tipo:

- > studio con 4 professionisti e una segretaria
- > ogni professionista necessita un numero personale
- > apparecchio fax
- > si dispone di una borchia ISDN

#### Soluzione:

- > nr. 1 centralino TA28 ISDN con scheda citofonica
- > nr. 1 ST600 - Personal Phone
- > nr. 4 ST400

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > il chiamante parla direttamente con l'interessato
- > linea dedicata FAX
- > si sfruttano al meglio le potenzialità ISDN
- > la segretaria gestisce il citofono tramite telefono

TA 28 ISDN



## CT 312

**5CT-111 CT312**  
**Centrale telefonica**  
**Max linee esterne: 3**  
**Max linee interne: 12**

### Caratteristiche principali

- Alimentazione: 230Vac +5% - 10%
- Potenza assorbita: 22W
- Dimensioni: 275 x 265 x 60 mm
- Peso centralino: 3,2 Kg

### Funzioni principali

- accesso alla programmazione tramite password
- servizio DISA vocale personalizzabile (6 secondi)
- risponditore vocale personalizzabile, 1 messaggio (8 secondi)
- jingle di attesa personalizzabile (6 secondi)
- max 4 telefoni di sistema
- fasce orarie giornaliere
- uscita per amplificatore esterno
- gestione citofono (con 5SC-020)
- riconoscitore di fax automatico con programmazione interno fax
- teleprogrammazione (con 5SC-030)

<b>5CT-111</b>	CT-312	€ 620,00
<b>Accessori</b>		
<b>4TS-160/161</b>	ST600 - Personal Phone (telefono di sistema)	€ 210,00
<b>4TS-140/1/2/3/4</b>	ST400 (telefono BCA)	€ 58,00
<b>4TS-120/1/2/3/4</b>	ST200 (telefono BCA)	€ 27,00
<b>4TS-100/101</b>	ST100 (telefono BCA gondola)	€ 20,00
<b>5HV-101</b>	Televivavoce 4 pulsanti	€ 195,00
<b>5SC-020</b>	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4n+1	€ 63,00
<b>5SC-035</b>	Scheda contascatti ed interfaccia seriale	€ 131,00
<b>5SV-001</b>	Modulo musica d'attesa con messaggio standard A/50	€ 126,00
<b>Personal 1</b>	Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50	€ 175,00
<b>5SC-071</b>	Scheda 3 attuatori	€ 63,00
<b>5SC-030</b>	Dispositivo per la programmazione a distanza	€ 474,00
<b>5SC-031</b>	Buffer TB256	€ 420,00



### Esempio: Casa bifamiliare con ufficio

#### Applicazione tipo:

- > abitazione bifamiliare
- > genitori al piano terra
- > figlio sposato con famiglia al piano superiore
- > ufficio all'interno dell'abitazione al piano superiore
- > una linea telefonica per ciascun appartamento

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > il risponditore intrattiene il chiamante se l'interno è occupato
- > riconoscitore automatico di fax
- > chiamare i numeri nella rubrica del PC con un "click"
- > chiamare tutti i telefoni, ad uso cercapersone

#### Soluzione:

- > nr. 1 centralino CT312
- > nr. 1 ST600 - Personal Phone
- > nr. 5 telefoni ST400



### Esempio: Studio Professionale

#### Applicazione tipo:

- > studio professionale di 5 soci, ognuno con segretaria
- > una centralinista
- > una linea dedicata fax
- > 2 linee urbane

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > il risponditore intrattiene il chiamante se l'interno è occupato
- > una linea dedicata fax
- > la centralinista o qualsiasi segretaria possono gestire il citofono tramite telefono
- > chiamare tutti i telefoni dello studio contemporaneamente

#### Soluzione:

- > nr. 1 centralino CT312 con scheda citofonica
- > nr. 1 ST600 - Personal Phone
- > nr. 10 telefoni ST400



## CT 624

5CT-165 CT624 con Gruppo di Continuità

5CT-166 CT624

Centrale telefonica

Max linee esterne: 6

Max linee interne: 24

### Caratteristiche principali

- Alimentazione: 220 Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 70 W
- Batterie per modello 5CT-165: 2 x 12V 2Ah
- Dimensioni: 430 x 330 x 110 mm
- Peso 5CT-166: 5 Kg
- Peso 5CT-165: 7,5 Kg

### Funzioni principali

- programmazione protetta da password
- programmazione locale tramite PC (remota con 5SC-030)
- risponditore evoluto ed una casella vocale (con 5SR-090)
- fasce orarie giornaliere e settimanali
- deviazione di chiamata esterna (da linea ISDN o GSM)
- conversazione urbana-urbana (con ISDN o GSM)
- scelta della linea cui rispondere con chiamate entranti simultanee
- riconoscimento svincolo da remoto (su linea analogica)
- tariffazione a scatti su linee ISDN e GSM
- tariffazione locale a tempo su linee ISDN e GSM
- gestione completa del multinumero ISDN
- selezione passante ISDN
- buffer per memorizzazione traffico telefonico (1500 record)
- servizi alberghieri (gestione stato camere, sveglie, stampa traffico, ecc.)

<b>5CT-165</b>	CT624 con Gruppo di Continuità	€ 825,00
<b>5CT-166</b>	CT624	€ 670,00
<b>Accessori</b>		
<b>5SU-115</b>	Scheda 2 linee urbane analogiche PSTN con servizio CLI	€ 123,00
<b>5SU-118</b>	Scheda madre urbana ISDN configurabile per 2TO oppure 1TO e 1SO	€ 341,00
<b>5SU-119</b>	Scheda espansione per 1TO ISDN (necessita 5SU-118)	€ 137,00
<b>5SI-110</b>	Scheda derivati per 8 interni	€ 159,00
<b>5SC-078</b>	Scheda urbana combi (abbinare esclusivamente a 5IG-004)	€ 87,00
<b>5IG-004</b>	Modulo GSM200 (abbinare esclusivamente a 5SC-078)	€ 215,00
<b>4CV-005</b>	Prolunga antenna per modulo GSM200 (5IG-004)	€ 37,00
<b>4TS-160/161</b>	ST600 - Personal Phone (telefono di sistema)	€ 210,00
<b>4TS-150</b>	ST350 (telefono di sistema)	€ 63,00
<b>4TS-140/1/2/3/4</b>	ST400 (telefono BCA)	€ 58,00
<b>4TS-120/1/2/3/4</b>	ST200 (telefono BCA)	€ 27,00
<b>4TS-100/101</b>	ST100 (telefono BCA gondola)	€ 20,00
<b>5HV-101</b>	Televivavoce 4 pulsanti	€ 195,00
<b>5SR-090</b>	Scheda risponditore, DISA e Operatore Virtuale	€ 290,00
<b>5SC-012</b>	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4n+1	€ 102,00
<b>5SV-001</b>	Modulo musica d'attesa con messaggio standard A/50	€ 126,00
<b>Personal 1</b>	Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50	€ 175,00
<b>Personal 2</b>	Optional per personalizzazione messaggio della scheda risponditore (5SR-090)	€ 310,00
<b>5PR-001</b>	Presenza per segnalazione da interno (allarme bagno)	€ 43,00
<b>5SC-030</b>	Dispositivo per la programmazione a distanza	€ 474,00



### Esempio: Poliambulatorio

#### Applicazione tipo:

- > 10 ambulatori professionali
- > 1 segretaria per gestire clienti, prenotazioni, visite.
- > un ufficio per pratiche amministrative
- > 4 linee analogiche
- > 1 linea GSM

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > risparmio sulle telefonate a GSM grazie all'LGR
- > NO radiazioni GSM vicino all'orecchio
- > ogni professionista può ricevere chiamate nel suo ambulatorio
- > il risponditore intrattiene il chiamante se l'interno è occupato
- > il risponditore informa il chiamante sugli orari di apertura
- > se l'interno è occupato o non risponde, la chiamata può essere deviata
- > i medici possono essere raggiunti se si spostano da un ufficio all'altro
- > disabilitazione numeri a pagamento per singolo interno
- > stampa del traffico telefonico
- > riconoscere automatico fax
- > rispondere al citofono da qualsiasi telefono
- > aprire sia il portone d'ingresso che quello al piano dai telefoni

#### Soluzione:

- > nr. 1 centralino CT624 con scheda citofonica
- > nr. 2 schede urbane analogiche (PSTN)
- > nr. 1 scheda combi
- > nr. 1 modulo GSM200
- > nr. 2 schede derivati
- > nr. 1 ST600 - Personal Phone
- > nr. 10 telefoni ST400



### Esempio: Bed & Breakfast

#### Applicazione tipo:

- > 10 camere
- > abitazione dei proprietari
- > una linea telefonica ISDN
- > un ufficio per pratiche amministrative
- > una linea GSM ad uso dei proprietari

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > abilitare/disabilitare le camere da telefono posto operatore (check-in, out)
- > attivare sveglie da telefono posto operatore
- > ogni ospite può ricevere chiamate nella sua stanza
- > il risponditore intrattiene il chiamante se l'interno è occupato
- > il risponditore informa il chiamante sugli orari di apertura
- > se l'interno è occupato o non risponde, la chiamata può essere deviata
- > disabilitazione numeri a pagamento per singolo interno
- > stampa del traffico telefonico
- > riconoscere automatico fax
- > rispondere al citofono ed aprire la porta da reception o abitazione
- > aprire sia il portone d'ingresso che quello al piano dai telefoni
- > risparmio sulle telefonate a GSM grazie all'LGR
- > NO radiazioni GSM vicino all'orecchio

#### Soluzione:

- > nr. 1 centralino CT624 con scheda citofonica
- > nr. 2 schede urbane analogiche (PSTN)
- > nr. 1 modulo GSM300
- > nr. 2 schede derivati
- > nr. 1 ST600 - Personal Phone
- > nr. 10 telefoni ST100



CT 624 + *Personal phone*

Un mondo di servizi disponibili da PC e da telefono

La centrale ad hoc per le imprese.



## CT 624 VoIP

5CT-282 CT624 VoIP

Centrale VoIP

Max linee esterne: 4 + 2 VoIP

Max linee interne: 24

### Caratteristiche principali

- Alimentazione: 230 Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 70 W
- Batterie: 2X 12V 2Ah
- Autonomia in assenza di rete elettrica: > 1 h
- Dimensioni: 430 x 330 x 140 mm
- Peso: 7,5 Kg

### Funzioni principali

- programmazione locale tramite PC
- fasce orarie settimanali
- deviazione di chiamata esterna (da linea ISDN o GSM)
- conversazione urbana-urbana (con ISDN o GSM)
- riconoscimento svincolo da remoto (su linea analogica)
- tariffazione a scatti su linee ISDN
- tariffazione locale a tempo su linee ISDN e GSM
- gestione completa del multinumero ISDN
- selezione passante ISDN
- BUS dati SO
- Gateway ethernet con 2 porte FXS e 2 porte FXO di tipo analogico
- Protocolli H.323 e SIP
- Gestione IP statici e dinamici

5CT-282	CT624 VoIP	€1.480,00
<b>Accessori</b>		
5SU-115	Scheda 2 linee urbane analogiche PSTN con servizio CLI	€ 123,00
5SU-118	Scheda madre urbana ISDN configurabile per 2TO oppure 1TO e 1SO	€ 341,00
5SU-119	Scheda espansione per 1TO ISDN (necessita 5SU-118)	€ 137,00
5SI-110	Scheda derivati per 8 interni	€ 159,00
5SC-078	Scheda urbana combi (abbinare esclusivamente a 5IG-004)	€ 87,00
5IG-004	Modulo GSM200 (abbinare esclusivamente a 5SC-078)	€ 215,00
4CV-005	Prolunga antenna per modulo GSM200 (5IG-004)	€ 37,00
4TS-160/161	ST600 - Personal Phone (telefono di sistema)	€ 210,00
4TS-150	ST350 (telefono di sistema con tasto allarme)	€ 63,00
4TS-140/1/2/3/4	ST400 (telefono BCA)	€ 58,00
4TS-120/1/2/3/4	ST200 (telefono BCA)	€ 27,00
4TS-100/101	ST100 (telefono BCA gondola)	€ 20,00
5HV-101	Televivavoce 4 pulsanti	€ 195,00
5SR-090	Scheda risponditore, DISA e Operatore Virtuale	€ 290,00
5SC-012	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4n+1	€ 102,00
5SV-001	Modulo musica d'attesa con messaggio standard A/50	€ 126,00
Personal 1	Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50	€ 175,00
Personal 2	Optional per personalizzazione messaggio della scheda risponditore (5SR-090)	€ 310,00
5PR-001	Presa per segnalazione da interno (allarme bagno)	€ 43,00
5SC-030	Dispositivo per la programmazione a distanza	€ 474,00



### Esempio: Banca

#### Applicazione tipo:

- > filiale di una banca con filiali e sede centrale in altre città
- > nr 10 dipendenti

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > comunicare con le altre filiali e con la centrale a bassissimo costo
- > instradamento guidato per raggiungere l'ufficio con cui si vuole parlare
- > gestione e filtraggio delle chiamate tramite segretaria
- > le chiamate per il borsino (servizio offerto ai clienti, dedicato a chi opera prevalentemente al telefono sulle borse nazionali ed internazionali) devono essere registrate presso la sede centrale per motivi di sicurezza
- > servizio fax

#### Soluzione per 1 filiale:

- > nr. 1 centralino CT624 VoIP con risponditore automatico evoluto
- > nr. 1 scheda urbana analogica (PSTN)
- > nr. 1 scheda ISDN con servizio ETSI
- > nr. 2 schede derivati
- > nr. 5 ST600 - Personal Phone
- > nr. 5 telefoni ST400

# CT 624 VoIP



## Interfaccia VoIP

4VP-001 Interfaccia VoIP

Gate IP 2FXS + 2FXO

### Caratteristiche principali

- Dimensioni: 260 x 130 x 40 mm
- Peso: 600 g

### Funzioni principali

- Gateway ethernet: 2 porte FXS o 2 FXO
- Collegamento di tipo WAN (RJ45)
- Switch integrato con 4 porte LAN (RJ45)
- Firewall
- Protocolli H.323 e SIP
- NAT
- DHCP
- Gestione IP statici e dinamici
- Codec supportati: G.711 A-law/U-law, G.729, G.729A, G.729B, G.723.1

### Servizi supplementari standard H.450:

- Chiamata in attesa
- Trasferimento di chiamata
- Avviso di chiamata
- CFNR (Call Forward on No Reply)
- CFU (Call Forward Unconditional)
- CFB (Call Forward Busy)
- CD (Call Deflection)

4VP-001 Interfaccia VoIP € 460,00



## VoIP 3000

4TV-001 VoIP 3000

Telefono VoIP in Standard SIP

### Caratteristiche principali

- Dimensioni: 235 x 190 x 70 mm
- Peso: 500 g

### Funzioni principali

- Telefono VoIP in standard SIP
- Rubrica da 100 posizioni
- Selezione a mani libere
- Impostazioni di tre account SIP
- Display reclinabile e retroilluminato
- Switch integrato con una porta LAN
- Protocolli supportati: SIP (RFC2543, RFC3261)
- NAT traversal: STUN

- Supporto DHCP
- Assegnazione IP statici o dinamici
- Supporto DNS
- Funzione DDNS
- Codec supportati: G.711A/U, G.723.1, G.729A/B, con selezione automatica
- Gestione di 3 account SIP.

4TV-001 VoIP 3000 € 168,00



## POLARIS PLUS - FOX 70

5CT-170 Polaris Plus

5CT-172 Fox 70 (versione rack ingombro 7 unità)

Centrale telefonica

Max linee esterne: 8 analogiche - 10 ISDN o ibride

Max linee interne: 56

### Caratteristiche principali

- Alimentazione: 230 Vac +5% -10%
- Potenza assorbita: 200 W
- Batterie: 2 x 12V 2Ah
- Autonomia in assenza di rete elettrica: > 1 h
- Dimensioni: 500 x 310 x 130 mm
- Peso: 15 Kg

### Funzioni principali

- programmazione protetta da password
- programmazione locale tramite PC (o remota con 5SC-030)
- fasce orarie giornaliere e settimanali
- deviazione di chiamata esterna (da linea ISDN o GSM)
- conversazione urbana-urbana (con ISDN o GSM)
- scelta della linea cui rispondere con chiamate entranti simultanee
- riconoscimento svincolo da remoto (su linea analogica)
- tariffazione a scatti su linee ISDN e PSTN
- tariffazione locale a tempo su linee ISDN e GSM
- gestione completa del multinumero ISDN
- selezione passante ISDN
- CLI solo su telefoni di sistema

5CT-170	Polaris Plus	€ 935,00
5CT-172	Fox 70 (versione rack)	€ 1.100,00
<b>Accessori</b>		
5SU-103	Scheda 2 linee urbane analogiche PSTN (per Polaris Plus)	€ 238,00
5SU-107	Scheda urbana ISDN per 2 accessi base T0 (per Polaris Plus)	€ 341,00
5SI-102	Scheda derivati per 8 interni (per Polaris Plus)	€ 210,00
5SU-110	Scheda 2 linee urbane analogiche PSTN (per FOX 70, versione rack)	€ 268,00
5SU-111	Scheda urbana ISDN per 2 accessi base T0 (per FOX 70, versione rack)	€ 360,00
5SI-104	Scheda derivati per 8 interni (per FOX70, versione rack)	€ 242,00
5SC-077	Scheda urbana combi (abbinare esclusivamente a 5IG-004)	€ 87,00
5IG-004	Modulo GSM 200 (abbinare esclusivamente a 5SC-077)	€ 215,00
4CV-005	Prolunga antenna per modulo GSM200 (5IG-004)	€ 37,00
4TS-160/161	ST600 - Personal Phone (telefono di sistema)	€ 210,00
4TS-150	ST350 (telefono di sistema)	€ 63,00
4TS-140/1/2/3/4	ST400 (telefono BCA)	€ 58,00
4TS-120/1/2/3/4	ST200 (telefono BCA)	€ 27,00
4TS-100/101	ST100 (telefono BCA gondola)	€ 20,00
5HV-101	Televivavoce 4 pulsanti	€ 195,00
5SR-086	Scheda OPV	€ 420,00
5SC-010	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4n+1	€ 179,00
5SV-001	Modulo musica d'attesa con messaggio standard A/50	€ 126,00
Personal 1	Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50	€ 175,00
Personal 2	Optional per personalizzazione messaggio risponditore della scheda OPV (5SR-086)	€ 310,00
6CV-30021	Cavo per stampante seriale con connettore DB9 standard	€ 22,00
5SC-030	Dispositivo per la programmazione a distanza	€ 474,00



### Esempio: Impresa

#### Applicazione tipo:

- > azienda con 3 soci, 7 impiegati, 1 centralinista, 32 operai
- > 2 borchie ISDN
- > 2 linee GSM

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > gestire citofoni / porte carraie da qualsiasi telefono
- > uscita altoparlante per annunci
- > notevole risparmio sulle chiamate grazie all'LCR, che permette di sfruttare i benefici del contratto aziendale con i gestori fissi e mobili

#### Soluzione:

- > nr. 1 centralino Polaris Plus (Fox 70, versione rack)
- > scheda operatore virtuale con funzioni citofoniche integrate
- > nr. 1 scheda ISDN con 2 BRI (tot 4 linee urbane)
- > nr. 1 scheda combi
- > nr. 2 moduli GSM200
- > nr. 3 schede derivati
- > nr. 11 ST600 - Personal Phone
- > nr. 13 telefoni ST400



### Esempio: Supermercato

#### Applicazione tipo:

- > supermercato con 6 casse, 1 direzione, 5 magazzinieri, 2 uffici, 1 postazione assistenza clienti
- > 6 linee analogiche PSTN
- > 2 borchie ISDN

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > messaggi di cortesia e orari di apertura / chiusura
- > possibilità di gestire 6 postazioni POS per le casse
- > una postazione per assistenza clienti
- > uffici per la gestione fornitori con telefoni di sistema collegati alla rubrica PC
- > amplificatore per annunci alla clientela ed ai reparti
- > telefoni da parete per i magazzinieri
- > gestione cancelli da qualsiasi telefono per scarico merce ed emergenze

#### Soluzione:

- > nr. 1 centralino Polaris (Fox 70, versione rack), con scheda citofonica
- > nr. 3 schede urbane analogiche (PSTN)
- > nr. 1 scheda urbana ISDN con 2 BRI (totale 4 linee urbane)
- > nr. 3 schede derivati
- > nr. 3 ST600 - Personal Phone
- > nr. 3 telefoni ST200
- > nr. 11 telefoni ST100



Oltre 40 Centri di Assistenza qualificati in tutta Italia...

La tranquillità che migliora la vita.



## ST 600 *Personal phone*

**4TS-160** Personal Phone perla  
**4TS-161** Personal Phone grafite  
**Telefono di sistema**



cover display intercambiabile per rendere ancora più "personal" il tuo telefono

### Caratteristiche principali

- Dimensioni: 235 x 130 x 220 mm
- Peso 917 g

### Funzioni principali

- configurazione automatica dei tasti (urbane, interni e servizi) a seconda della centrale collegata
- CTI/TAPI (Telephony Application Program Interface)
- accesso diretto alle principali rubriche del PC (Outlook, Express, ....)
- Collegamento cavo UTP 2 coppie (4 fili)
- compatibile con tutte le centrali Esse-ti prodotte dal 2001
- DSS integrato con 32 tasti programmabili
- 16 tasti programmabili
- 15 tasti funzione predefiniti
- segnalazioni led di stato linee urbane e interni

### ST 600

<b>4TS-160</b>		€ 210,00
<b>4TS-161</b>		€ 210,00

### Esempio: In abbinamento alle centrali Esse-ti

#### Centrali abbinabili:

- > QUALSIASI CENTRALE ESSE-TI prodotta dal 2001

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > chiamare semplicemente con un click sul contatto rubrica PC
- > risparmiare tempo ed evitare errori nel digitare numeri telefonici
- > all'arrivo di una chiamata si apre una finestra nel computer con il numero del chiamante
- > DSS integrata
- > Design funzionale ed ergonomico, possibilità di cambiare



#### Soluzione:

- > ST600 - Personal Phone e qualunque centrale Esse-ti

# ST600



## La perfetta sinergia tra telefono e PC:

- screen pop-up
- personalizzazione funzioni
- aggiornamento via web

Contiene istruzioni brevi per un facile utilizzo



**Software in dotazione con il Personal Phone ST 600**



**Menù lista conversazioni (effettuate, ricevute, perse)**



## ST 350

4TS-150 ST350  
Telefono di sistema

### Caratteristiche principali

- Dimensioni: 185 x 100 x 220 mm
- Peso 630 g
- Collegamento cavo UTP 2 coppie (4 fili)
- Tasto allarme

### Funzioni principali con Polaris Plus/Fox 70

- chiamata in vivavoce (paging)

### Funzioni principali con Smile Plus/Fox 90/CT624/CT624VoIP

- chiamata in vivavoce (paging)
- tasto rosso di allarme

### Funzioni principali con Leonardo/Centrale GSM

- chiamata in vivavoce (paging)
- tasto rosso di allarme
- gestione 4 led di segnalazione
- controllo ambientale
- attivazione di allarme con microtelefono fuori posto



### Esempio: Residence per anziani

#### Applicazione tipo:

- > struttura per persone autosufficienti con 40 camere
- > normali funzioni telefoniche con vivavoce

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > mandare un allarme con la semplice pressione del tasto rosso sul telefono ST350

#### Soluzione:

- > ST350 con centrale SMILE, FOX90

4TS-150 € 63,00



ST350



## ST 400

Telefono BCA multifunzione

### Caratteristiche principali

- Dimensioni: 185 x 110 x 220 mm
- Peso: 700 g

### Funzioni principali

- Display cristalli liquidi (16 cifre)
- Visualizzazione ID in entrata solo su centrali telefoniche predisposte o se direttamente collegato alla linea telefonica (il servizio del gestore deve essere attivo)
- Preselezione e visualizzazione del numero da chiamare
- Lista chiamate ricevute (fino ad 80), con possibilità di richiamata
- Lista ultime 20 chiamate effettuate e visualizzazione della durata
- 15 tasti di memoria, selezione diretta, predisposti per attivare servizi delle centrali Esse-ti
- Funzione baby call
- Musica di attesa
- Vivavoce
- Funzione Mute
- Ripetizione dell'ultimo numero chiamato
- Tasto Pausa
- Tasto R (Flash: 100 ms)
- Timer e Orologio
- 11 suonerie Polifoniche
- Selezione Multifrequenza

### ST 400

4TS-140 € 58,00



4TS-141 € 58,00



4TS-142 € 58,00



4TS-143 € 58,00



4TS-144 € 58,00



ST400



## ST 200

Telefono BCA

### Caratteristiche principali

- Dimensioni: 185 x 100 x 220 mm
- Peso: 630 g

### Funzioni principali

- 15 tasti di memoria a selezione diretta, predisposti per attivare servizi delle centrali Esse-ti
- Musica di attesa
- Tasto Pausa
- Tasto R (Flash: 100 ms)
- Ripetizione dell'ultimo numero chiamato
- Selezione Multifrequenza

### ST 200

4TS-120 € 27,00



4TS-121 € 27,00



4TS-122 € 27,00



4TS-123 € 27,00



4TS-124 € 27,00



ST200



## ST 100

Telefono BCA

### Caratteristiche principali

- Dimensioni: 73 x 70 x 230 mm
- Peso: 400 g

### Funzioni principali

- Display di servizio
- Musica di attesa
- Tasto Pausa
- Ripetizione dell'ultimo numero chiamato
- Tasto R (Flash: 100 ms)
- Volume suoneria regolabile a 3 livelli
- Selezione Multifrequenza

### ST 100

4TS-100		€ 20,00		€ 20,00
4TS-101		€ 20,00		€ 20,00



## ST 50

DECT

### Caratteristiche principali

- Dimensioni Dect: mm 45 x 25 x 140
- Dimensioni Base: mm 100 x 40 x 128
- peso 107 g
- peso 108 g

### Funzioni principali

- Adapter 220Vac in dotazione
- Tecnologia DECT GAP 1880 ~ 1900 MHz
- Display LCD retroilluminato
- Visualizzazione ID in entrata solo su centrali telefoniche predisposte o se direttamente collegato alla linea telefonica (il servizio del gestore deve essere attivo)
- Lista ultime 40 chiamate ricevute
- Lista ultime 10 chiamate effettuate
- Rubrica con 50 posizioni
- Vivavoce
- Sveglia
- 5 suonerie polifoniche e 5 monofoniche
- Indicatore livello carica batteria e segnale di antenna
- Blocco tastiera
- Portata: Esterno 300 mt - Interno 50 mt
- Autonomia: Standby 100 ore
- Conversazione 8 ore

### Colori

4TD-001	■	€ 45,00
---------	---	---------



## TIME 3000\*

Telefono di sistema

### Caratteristiche principali

- Dimensioni: 202 x 205 x 69 mm
- Peso 750 g

### Funzioni principali

- collegamento cavo UTP 2 coppie (4 fili)
- display ad 1 riga
- 16 tasti di chiamata diretta
- 15 tasti con funzioni predefinite
- attivazione principali servizi telefonici
- visualizzazione stato delle linee interne ed esterne
- rubrica da 100 numeri
- lista ultime 10 chiamate effettuate e ricevute
- viva voce
- visualizzazione numero del chiamante
- tasto cuffia

### Colori

5PO-160	□	TIME 3000	per serie Europa, CT312, TA28	€ 150,00
5PO-161	■	TIME 3000	per serie Europa, CT312, TA28	€ 150,00
5PO-168	■	TIME 3000/P	per CT624, Polaris Plus, Fox 70	€ 150,00
5PO-170	□	TIME 3000/P	per CT624, Polaris Plus, Fox 70	€ 150,00
5PO-169	■	TIME 3000/S	per CT624, Smile Plus, Fox 90	€ 275,00
5PO-166	□	DSS	Tastiera aggiuntiva	€ 124,00
5PO-167	■	DSS	Tastiera aggiuntiva	€ 124,00

DSS: Tastiera aggiuntiva per telefoni 5PO-170 e 5PO-168  
40 tasti programmabili - Led di visualizzazione stato linee

\*disponibile fino ad esaurimento scorte

### Accessori

	5PZ-001	PL200 Protezione di rete e 2 linee urbane (400W)	€ 108,00
	5PZ-002	PL300-1 Protezione 1 linea urbana	€ 38,00
	5PZ-003	PL300-2 Protezione 2 linee urbane	€ 55,00
	5PZ-004	PL230 Protezione di rete 220 Vac - 400W	€ 70,00
	5FA-006	Autocommutatore automatico Switch-fax CTF20	€ 163,00
	4FA-001	Filtri Adsl con plug/plug	€ 9,50
	4FA-002	Filtri Adsl con plug/tripolare	€ 9,50
	4SS-001	Splitter Adsl ( Novità )	€ 58,00
	5GE-001	Gesty presa blocca prefissi	€ 40,00



## SMILE PLUS/FOX 90

**5CT-198** Smile Plus  
**5CT-173** Fox 90 (versione rack ingombro 7 unità)  
**Centralino Hotel**  
**Max linee esterne: 6**  
**Max linee interne: 80**

### Caratteristiche principali

- Alimentazione: 230 Vac +5% -10%
- Peso: 15 Kg
- Potenza assorbita: 200 W
- Batterie: 2 x 12V 2Ah
- Autonomia in assenza di rete elettrica: > 1 h
- Dimensioni: 500 x 310 x 130 mm

### Funzioni principali

- programmazione protetta da password
- programmazione locale tramite PC (o remota con 5SC-030)
- check-in
- check-out
- fasce orarie giornaliere e settimanali
- assegnazione crediti prepagati alle camere
- visualizzazione addebiti alle camere
- gestione addebiti e stampe
- stampa lista chiamate
- gestione cabine telefoniche:
  - visualizzazione/abilitazione
  - disabilitazione/importo cabine
  - addebito chiamata in camera
- gestione stato camere
- gestione segnalazione camere (allarme bagno e sveglia mancata)
- servizio sveglia
- possibilità di collegare operatore virtuale (con 5SR-086)
- tariffazione a scatti su linee ISDN
- tariffazione locale a tempo su linee ISDN e GSM
- gestione completa del multinumero ISDN
- selezione passante ISDN
- CLI solo su telefoni di sistema



### Esempio: Hotel

#### Applicazione tipo

- > struttura ricettiva con 40 camere,
- > altri servizi: 1 ristorante, 1 sala bar, 1 lavanderia, 1 garage custodito
- > 2 linee GSM
- > 2 linee PSTN

#### Soluzione:

- > nr. 1 centralino Smile (FOX 90, versione rack)
- > scheda operatore virtuale con funzioni citofoniche integrate
- > nr. 1 scheda urbana analogica (PSTN)
- > nr. 1 scheda urbana COMBI
- > nr. 2 moduli GSM200
- > nr. 6 schede derivati
- > nr. 1 ST800 - Hotel Phone
- > nr. 3 ST600 - Personal phone
- > nr. 4 telefoni ST400
- > nr. 40 telefoni ST100

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > comode funzioni hotel per la gestione della clientela
- > con reception non presidiata, le chiamate sono deviate ad altro telefono
- > console semplice e chiara, anche per non esperti
- > si possono effettuare check-in personalizzati
- > è garantita la tassazione, indipendentemente dai gestori telefonici
- > si può controllare lo stato delle camere

<b>5CT-198</b>	Smile Plus	€ 1.350,00
<b>5CT-173</b>	Fox 90	€ 1.400,00
<b>Accessori</b>		
<b>5SU-101</b>	Scheda 2 linee urbane analogiche PSTN (per Smile Plus)	€ 357,00
<b>5SU-105</b>	Scheda urbana ISDN per 2 accessi base T0 (per Smile Plus)	€ 325,00
<b>5SI-103</b>	Scheda derivati per 8 interni (per Smile Plus)	€ 308,00
<b>5SU-112</b>	Scheda 2 linee urbane analogiche PSTN (per FOX90, versione rack)	€ 373,00
<b>5SU-113</b>	Scheda urbana ISDN per 2 accessi base T0 (per FOX90, versione rack)	€ 347,00
<b>5SI-105</b>	Scheda derivati per 8 interni (per FOX90, versione rack)	€ 325,00
<b>5SC-077</b>	Scheda urbana combi (abbinare esclusivamente a 5IG-004)	€ 87,00
<b>5IG-004</b>	Modulo GSM 200 (abbinare esclusivamente a 5SC-077)	€ 215,00
<b>4CV-005</b>	Prolunga antenna per modulo GSM200 (5IG-004)	€ 37,00
<b>5PO-152</b>	ST800 - Hotel Phone	€ 695,00
<b>5PO-150/151</b>	Console Smile Plus	€ 757,00
<b>4TS-150</b>	ST350 (telefono di sistema con tasto allarme)	€ 63,00
<b>4TS-140/1/2/3/4</b>	ST400 (telefono BCA)	€ 58,00
<b>4TS-120/1/2/3/4</b>	ST200 (telefono BCA)	€ 27,00
<b>4TS-100/101</b>	ST100 (telefono BCA gondola)	€ 20,00
<b>5HV-101</b>	Televivavoce 4 pulsanti	€ 195,00
<b>5SR-086</b>	Scheda OPV	€ 420,00
<b>5SC-010</b>	Scheda citofonica per citofoni tradizionali 4n+1	€ 179,00
<b>5SV-001</b>	Modulo musica d'attesa con messaggio standard A/50	€ 126,00
<b>Personal 1</b>	Optional per personalizzazione messaggio del modulo d'attesa A/50	€ 175,00
<b>Personal 2</b>	Optional per personalizzazione messaggio risponditore della scheda OPV (5SR-086)	€ 310,00
<b>6CV-30021</b>	Cavo per stampante seriale con connettore DB9 standard	€ 22,00
<b>5PR-001</b>	Presenza per segnalazione da interno (allarme bagno)	€ 43,00
<b>5SC-030</b>	Dispositivo per la programmazione a distanza	€ 474,00



SMILE PLUS/FOX 90



## ST 800 *Hotel phone*

5PO-152 ST800 - Hotel Phone  
Posto Operatore

### Caratteristiche principali

- Dimensioni: 280 x 220 x 120 mm
- Peso 1800 g
- Collegamento cavo UTP 3 coppie (6 fili)

### Funzioni principali

- display 5" retroilluminato a tecnologia transflettiva
- porta USB per l'invio dei dati di traffico telefonico al PC o alla stampante predefinita del PC.
- icone per un uso semplice ed intuitivo del telefono
- tasti dedicati per funzioni hotel:
  - check-in
  - check-out
  - gestione cabine telefoniche
  - stampe camera
  - sveglie
  - credito telefonico prepagato per singoli e per gruppi
- stato camere:
  - pulizia
  - credito residuo
  - costi chiamate



### Esempio: Agriturismo

#### Applicazione tipo

- > Struttura con 1 ristorante, 10 stanze, 1 ufficio
- > abitazione del proprietario con linea separata
- > 1 linea GSM
- > 4 linee urbane analogiche PSTN

#### Servizi offerti/vantaggi:

- > comode funzioni hotel per la gestione della clientela
- > con reception non presidiata, le chiamate sono deviate ad altro telefono
- > consolle semplice e chiara, anche per non esperti

- > messaggi di cortesia con orario di apertura
- > 4 postazioni POS per le casse
- > 2 uffici con telefoni Posto Operatore e visualizzatore stato linee
- > eseguire annunci tramite amplificatore alla clientela
- > eseguire annunci tramite amplificatore ai singoli reparti

#### Soluzione:

- > nr. 1 centralino Smile (FOX 90, versione rack)
- > nr. 2 schede urbane analogiche (PSTN)
- > nr. 1 scheda urbana combi
- > nr. 1 modulo GSM 200
- > nr. 3 schede derivati
- > nr. 1 ST800 - Hotel Phone
- > nr. 2 ST600 - Personal Phone
- > nr. 1 telefono ST200
- > nr. 6 telefoni ST100
- > nr. 5 telefoni DECT

5PO-152	ST 800 - Hotel Phone	€ 695,00
---------	----------------------	----------



### funzioni alberghiere

Tasti dedicati alle diverse funzioni (check in, check out, ecc...).



### display 5"

Per controllare in maniera facile e immediata il sistema. Consente sia la lettura che la programmazione.



### design ergonomico

Una linea pulita e compatta per adattarsi ad ogni ambiente.



### memorie a richiamo diretto

Programmabili per servizi accessori al fine di garantire un'operatività immediata.



### software "Print Bridge"

Per gestire con PC informazioni di chiamata, check in e check out.



### monitoraggio stanze

Gestione diretta delle informazioni sullo stato delle camere.



## P.O. SMILE

Posto Operatore

### Caratteristiche principali

- Dimensioni: 385 x 235 x 70 mm
- Peso: 1400 g
- Collegamento cavo UTP 3 coppie (6 fili)

### Funzioni principali

- Check-in (4 modi programmabili)
- Check-out
- Assegnazione di un credito prepagato alle camere
- Gestione comitive: check-in/out di gruppo, sveglia di gruppo
- Gestione degli addebiti
- Stampa della lista delle chiamate con mascheramento ultime tre cifre
- Gestione di 4 cabine telefoniche:
  - Visualizzazione
  - Abilitazione
  - Disabilitazione
  - Importo di una cabina
  - Addebito della chiamata in camera
- Visualizzazione stato camere:
  - Pulizia
  - Credito residuo (quando assegnato)
  - Costi chiamate
- Gestione segnalazioni dalle camere:
  - Allarme bagno
  - Sveglia mancata
- Servizio sveglia: singola, giornaliera
- Chiamata al Posto Operatore/Hot line

### Colori

5PO-150	<input type="checkbox"/>	P.O. SMILE perla	€ 757,00
5PO-151	<input checked="" type="checkbox"/>	P.O. SMILE antracite	€ 757,00

P.O. SMILE

Linea  
fissa  
o  
GSM



## HELPY Quick-TL

5HE-300 HELPY QUICK-TL

Sistema di allarme per ascensori

conforme alle normative:

UNI-EN 81-28, UNI-EN 81-70, UNI-EN 81-80

### Caratteristiche principali

- Alimentazione: 230 Vac +5% -10%
- Potenza: 16 W
- Dimensioni: 200 x 125 x 95 mm
- Peso: 2,5 Kg

### Funzioni principali

- predisposto per collegamento alla linea telefonica fissa o GSM (con modulo GSM200)
- 6 modalità di programmazione - locale e remota
- 5 destinazioni di allarme:
  - utenza telefonica
  - modalità CLI
  - modalità SMS
  - per call center con protocollo Esse-ti (Software Esse-ti He Call)
  - per call center con protocollo Ademco
- 12 numeri telefonici programmabili
- chiamata periodica di test automatico
- allarmi tecnologici
- test di autodiagnostica
- uscita per LED allarme inviato/ricevuto
- ingresso filtro
- regolazione digitale dei volumi inviato/ricevuto
- terminali vivavoce bidirezionali di tipo telefonico (2 fili) che migliorano la qualità della fonia e riducono i costi di cablaggio

<b>5HE-300</b>	Helpy Quick-TL	€ 350,00
<b>Accessori</b>		
<b>5HV-103</b>	Modulo Vivavoce Inox Passivo	€ 135,00
<b>5HV-002</b>	Terminale Vivavoce passivo	€ 25,00
<b>6CV-30022</b>	Cavo con microfono	€ 12,00
<b>5HV-004</b>	Terminale Vivavoce passivo con pulsante	€ 37,00
<b>5HV-006</b>	Terminale Vivavoce passivo corazzato	€ 70,00
<b>4TS-101</b>	Telefono analogico ST 100 L	€ 20,00
<b>5IG-004</b>	Interfaccia GSM 200 specifica per Helpy	€ 215,00
<b>4CV-001</b>	Cavo prolunga GSM200 20 mt	€ 29,00

### Esempio: Qualsiasi struttura con ascensori da mettere a norma

#### Applicazione tipo:

- › Condominio con ascensore sprovvisto di combinatore telefonico, con bottoniera esistente in cabina e privo di linea fissa dedicata.

#### Servizi offerti/vantaggi:

- › soluzione integrata installabile a tetto di cabina conforme alle normative vigenti
- › notevole riduzione delle spese di installazione/manutenzione
- › abbattimento dei costi legati al canone di linea fissa con il modulo GSM 200
- › possibilità di sfruttare il pulsante d'allarme pressistente
- › l'utilizzo del cavo con microfono permette un'ottima comunicazione con la cabina sfruttando la potenza del vivavoce integrato nell'Helpy Quick



#### Soluzione:

- › Helpy Quick-TL
- › Modulo GSM 200
- › Cavo con microfono

HELPY L300 TL



## TELESOCORSO

5TS-001 Telesoccorso

### Caratteristiche principali

- Connessione verso rete telefonica PSTN
- Connessione di un telefono BCA
- Potenza assorbita: 16 W
- Alimentazione a 230 Vac
- Dimensioni: 180 x 165 x 76 mm
- Peso: 1,5 Kg

### Funzioni principali

- Combinatore:
- radiocomando
- 3 contatti nc/na
- 8 numeri programmabili
- tastiera per programmazione
- vivavoce
- cicli di chiamata programmabili
- 2 messaggi di allarme programmabili
- chiamata e risposta in vivavoce
- password di protezione a 4 cifre
- invio chiamata di allarme per selezione incompleta o mancata

<b>5TS-001</b>	Telesoccorso	€ 350,00
<b>Accessori</b>		
<b>7TL-10001</b>	Telecomando aggiuntivo	€ 38,00

### Esempio: Abitazione con persone anziane

#### Possibili applicazioni

- › casa con persone anziane o non completamente autosufficienti

#### Servizi offerti/vantaggi:

- › possibilità di inviare una chiamata di allarme premendo il tasto presente nel radiocomando a corredo
- › possibilità di instaurare una comunicazione in vivavoce durante l'evento di allarme
- › possibilità di effettuare l'ascolto ambientale da remoto



- › possibilità di inviare immediatamente una chiamata nel caso in cui, in fase di selezione, non si raggiunga il numero minimo di cifre programmato
- › possibilità di inviare immediatamente una chiamata nel caso in cui non venga selezionato alcun numero con la cornetta alzata

#### Soluzione:

- › nr. 1 Telesoccorso

TELEVIVAVOCE



**Innovazione, ricerca e sviluppo**, sono punti di forza della Esse-ti, azienda con **oltre venticinque anni di esperienza** nella realizzazione di soluzioni per la **comunicazione**.

Un team giovane e altamente professionale, un'azienda dinamica e in forte crescita, il cui know-how si è arricchito nel tempo anche grazie alla **partnership** con le **maggiori aziende del settore** e qualificati istituti universitari.

Dall'attenzione alle nuove evoluzioni di mercato è recentemente nata la **divisione LIFT COM**, specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi di sicurezza per ascensori.

Per la Esse-ti ogni progetto nasce per soddisfare le **esigenze dell'uomo**, motore e centro della comunicazione.

**[www.esse-ti.it](http://www.esse-ti.it)**

il sito nel quale potrete trovare ogni tipo di informazione.

Il presente listino è valido a partire dal 01/02/2010.  
L'azienda si riserva di variare i prezzi e le caratteristiche dei prodotti contenuti nel presente catalogo senza preavviso.  
Gli esempi contenuti sono puramente indicativi.  
Non si accettano ordini inferiori ai 400,00 Euro netti IVA esclusa.



CERTIFICATO N. 9110.ESTI  
ISO 9001:2000 Certificate



**Esse-ti** s.r.l.

Via G. Capodaglio, 9

Zona ind.le Squartabue

62019 Recanati (MC) - Italy

Tel. +39 071 7506066 - 7506105

Fax +39 071 7506057

**assistenza tecnica:**

Tel. +39 071 7505224-5

am 11,00-12,00 • pm 14,30-17,30

**programmazioni centrali telefoniche:**

Tel. 895 898 9515

am 09.00-12.00 • pm 14,30-17,30

essee-ti.it  
info@essee-ti.it